


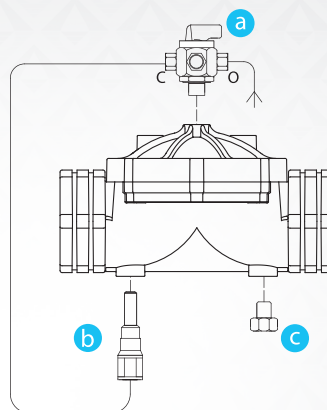

- a** Válvula Selectora de 3 Vías
- b** Filtro de Dedo en Línea
- c** Tapon

Descripción

La válvula modelo **"M" de ARMAS** es la válvula de control hidráulico operada por presión de línea y diseñada para asegurar los procesos de apertura y cierre por medio de la válvula selectora de 3 vías. La presión mínima de apertura de la válvula es de 0,7 bar. Gracias a su diafragma flexible hace el proceso de control fácil y rápido en aplicaciones de alta presión. Se cierra y se sella completamente sin causar onda. Se puede utilizar en diferentes aplicaciones mediante la adición de diferentes válvulas piloto en su parte principal.

Aplicaciones

Use la **55M** para operación local de la válvula hidráulica por un comando manual.
Use la **55M** para distribución de agua y el campo.

Estándares

La válvula de control **55M** manual con válvula selectora de 3 vías, tubos plásticos de polietileno y accesorios de nylon.

Opciones

Calibrador de Presión

Información de pedido

Por favor presente la siguiente información a nuestro representante de ventas cuando haga su pedido.

Tasa de flujo máximo	l/s, m ³ /h
Presión de línea máxima	bar, psi
Tamaño de la línea principal	mm, inch