



EL

Válvula de Control por Solenoide



Descripción

La válvula de **ARMAS modelo "EL"** es la válvula de control hidráulico operada por presión de la línea y diseñada para asegurar los procesos de apertura y cierre por medio de la incorporación de válvulas piloto de solenoide 3/2-vías controladas remotamente con señal eléctrica. La señal eléctrica para las válvulas piloto de solenoide está asegurada por medio de un dispositivo de control, relé temporizador, el interruptor principal y las unidades de control PLC etc. Los procesos de Apertura y Cierre pueden realizarse fácilmente gracias a un control manual de la válvula de solenoide piloto. Dependiendo de los requerimientos, se pueden utilizar en la válvula principal bobinas: 24V AC 50Hz/60Hz o 12V DC, DC LATCH 9V y 12V DC pestillo normalmente abierto (NA) o normalmente cerrado (NC).

Aplicaciones

Use la **55EL** para operación remota de la válvula hidráulica por un comando eléctrico.
Use la **55EL** para distribución de agua.

Estándares

55EL/B – 24V AC N.O. Solenoide Baccara, sistema de tubos plásticos de polietileno y conexiones de nilón.
55EL/B-3W - 24V AC N.O. Solenoide Baccara, sistema de tubos plásticos de polietileno, conexiones de nilón y válvula selectora de 3 vías.


Opciones

Calibrador de Presión
9V DC Solenoide de Pestillo
12V DC Solenoide de Pestillo
Solenoide N.C.

Información de pedido

Por favor presente la siguiente información a nuestro representante de ventas cuando haga su pedido.

Tasa de flujo máximo	l/s, m ³ /h
Presión de línea máxima	bar, psi
Tamaño de la línea principal	mm, inch
Voltaje eléctrico que será usado	volt

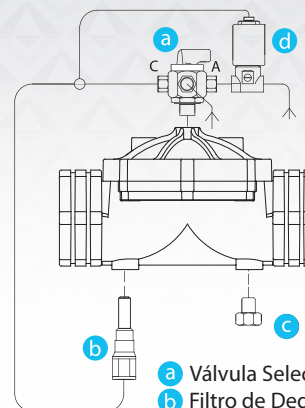

- a Válvula Selectora de 3 Vías
- b Filtro de Dedo en Línea
- c Tapón
- d Válvula Piloto de Solenoide