


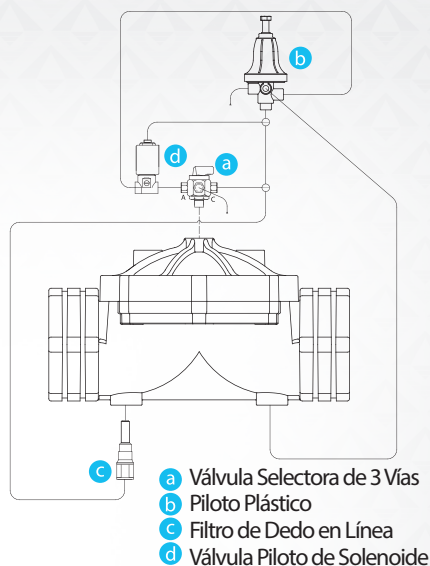

Descripción

La válvula reductora de presión **ARMAS modelo "PREL"** es la válvula de control hidráulico que reduce la alta presión de entrada de aguas arriba a un valor deseado de presión más baja. El control de la válvula principal se logra por medio de la incorporación de válvula de piloto solenoide. La señal eléctrica para las válvulas piloto de solenoide está asegurada por medio de un dispositivo de control relé temporizador, el interruptor principal y las unidades de control PLC, etc. El control automatizado se puede asegurar fácilmente de esta manera en los sistemas de aplicación.

Aplicaciones

Use la **55PREL** para distribución de agua, donde la presión "aguas abajo" debe ser reducida la **válvula es el indicador para abrir**.

Estándares

55PREL/B- Piloto reductor de presión de 3 vías, Solenoide Bacarra 24V AC N.O., sistema de tubos plásticos de polietileno, conexiones de nilón.

55PREL/B-3W -Piloto reductor de presión de 3 vías, Solenoide Bacarra 24V AC N.O., sistema de tubos plásticos de polietileno, conexiones de nilón y válvula selectora de 3 vías.

Ajuste de presión estándar de fábrica: 2,5 bar.

Opciones

Calibrador de Presión

Información de pedido

Por favor presente la siguiente información a nuestro representante de ventas cuando haga su pedido.

Tasa de flujo máximo	l/s, m ³ /h
Presión de línea máxima	bar, psi
Tamaño de la línea principal	mm, inch
Presión máxima aguas arriba	bar, psi
Presión mínima aguas arriba	bar, psi
Presión deseada aguas abajo	bar, psi
Voltaje eléctrico que será usado	volt