



PR

Válvula Reductora de Presión



Descripción

La válvula de control reductora de presión de **ARMAS modelo "PR"** es la válvula de control hidráulico que reduce la alta presión de "aguas arriba" a un valor deseado de presión inferior por medio la incorporación de válvulas piloto reductoras de presión. El reductor de presión de la válvula de control regula el valor de la presión "aguas abajo" continuamente y lo mantiene constante sin ser afectado por el caudal de "aguas arriba" y los valores de presión. Cuando no hay flujo existe en el sistema, se cierra por sí misma automáticamente. Cuando el valor de presión de entrada en la válvula disminuye por debajo del valor ajustado a la presión de aguas abajo, se abre completamente por sí misma. La válvula puede ser usada en posición vertical y horizontal en el sistema.

Aplicaciones

Use la **55PR** para riego, distribución de agua y sistemas de filtración.

El diseño inteligente de la **55PR** provee alta resistencia contra la corrosión.

Estándares

55PR - Piloto reductor de presión de 3 vías, sistema de tubos plásticos de polietileno y conexiones de nilón.

55PR-3W - Piloto reductor de presión de 3 vías, sistema de tubos plásticos de polietileno, conexiones de nilón y válvula selectora de 3 vías.

Ajuste de presión estándar de fábrica: 2,5 bar.


Opciones

Calibrador de Presión

Información de pedido

Por favor presente la siguiente información a nuestro representante de ventas cuando haga su pedido.

Tasa de flujo máximo	l/s, m ³ /h
Presión de línea máxima	bar, psi
Tamaño de la línea principal	mm, inch
Presión máxima aguas arriba	bar, psi
Presión mínima aguas arriba	bar, psi
Presión deseada aguas abajo	bar, psi

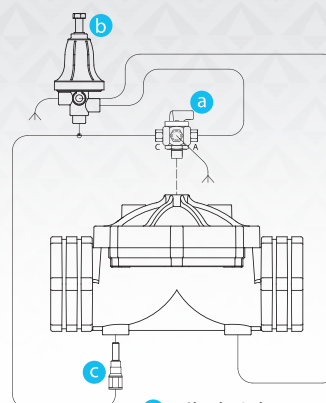

- a Válvula Selectora de 3 Vías
- b Piloto Plástico
- c Filtro de Dedo en Línea