



PRPS

Válvula Reductora y Sostenedora de Presión

ARMAS®

Descripción

La válvula de control hidráulico reductora y sostenedora de presión de **ARMAS® modelo "PRPS"** reduce la presión de la válvula de salida al valor deseado por el mantenimiento de la presión de "aguas arriba". Hay dos válvulas piloto en la válvula. La válvula piloto en el lado de "aguas arriba" es la válvula piloto sostenedora de presión y mantiene la presión "aguas arriba". Otra válvula piloto es la válvula piloto reductora de presión de que mantiene la presión constante "aguas abajo", reduciéndola al valor deseado. La válvula de control reductora y el sostenedora de bombea fluido hacia abajo, esto asegura que el sistema funcione dentro de los valores normales mediante la regulación del flujo y la presión alta en los sistemas de bombeo. Controla la presión "aguas arriba" y "aguas abajo" de forma continua y las mantiene dentro de valores constantes.

Aplicaciones

Use la **55PRPS-3W** para proteger el elevador de potencia de la bomba y conservar la presión "aguas abajo" establecida.

Estándares

55PRPS-3W – Piloto reductor de presión de 3 vías, válvula plástica sostenedora de presión de 3 vías, sistema de tubos plásticos de polietileno, conexiones de nilón y válvula selectora de 3 vías.


Opciones

Calibrador de Presión

Información de pedido

Por favor presente la siguiente información a nuestro representante de ventas cuando haga su pedido.

Tasa de flujo máximo	l/s, m ³ /h
Presión de línea máxima	bar, psi
Tamaño de la línea principal	mm, inch
Presión máxima aguas arriba	bar, psi
Presión mínima aguas arriba	bar, psi
Presión deseada aguas abajo	bar, psi
Presión deseada aguas arriba	bar, psi

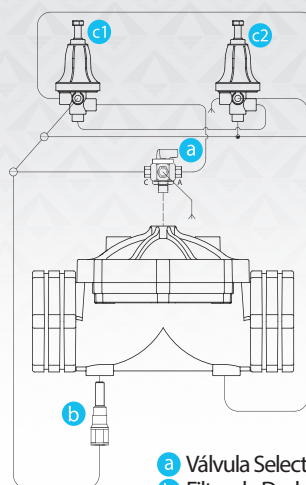

- a** Válvula Selectora de 3 Vías
- b** Filtro de Dedo en Línea
- c1** Piloto de Sostenedora de Presión
- c2** Piloto de Reductora de Presión