



PS

Válvula Sostenedora de Presión



Descripción

La válvula de control hidráulico sostenedora de presión de **ARMAS modelo "PS"** mantiene valor de presión constante aguas arriba de la válvula. La válvula se abre cuando la presión de la línea alcanza el nivel de presión ajustado en la válvula. Se asegura de que la bomba de motor dentro de los sistemas de bombeo se inicie sin carga. También evita las ondas de presión positivas causadas por la bomba durante el arranque. La válvula controla valor de la presión aguas arriba continuamente y lo mantiene en un valor constante sin ser afectado por los cambios en las tasas de flujo. Cuando no existe flujo, se cierra y sella por sí misma de manera total.

Aplicaciones

Use la **55PS** para mantener constante la presión de "aguas arriba" o para evitar alta presión no **deseada**.

Estándares

55PS – 3- Piloto plástico sostenedor de presión de 3 vías, sistema de tubos plásticos de polietileno, conexiones de nilón.

55PS-3W - Piloto plástico sostenedor de presión de 3 vías, sistema de tubos plásticos de polietileno, conexiones de nilón y válvula selectora de 3 vías.

Ajuste de presión estándar de fábrica: 2,5 bar.


Opciones

Calibrador de Presión

Información de pedido

Por favor presente la siguiente información a nuestro representante de ventas cuando haga su pedido.

Tasa de flujo máximo	l/s, m ³ /h
Presión de línea máxima	bar, psi
Tamaño de la línea principal	mm, inch
Presión máxima aguas arriba	bar, psi
Presión deseada aguas arriba	bar, psi

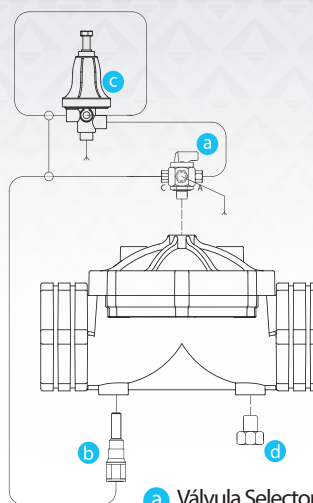

- a Válvula Selectora de 3 Vías
- b Filtro de Dedo en Línea
- c Piloto Plástico
- d Tapón